AbsorPic® Foto Schallabsorber

Mit AbsorPic® Foto Akustikbild oder Schall-Absorber kann man akustische Verbesserungsmassnahmen zusätzlich zur optischen Aufwertung eines Raumes einsetzen. AbsorPic® verbindet tolles Design mit einer wahrnehmbaren Verbesserung der akustischen Raumatmosphäre.

Bessere Akustik mit Motiv -
Ihr eigenes oder eines aus unserer riesigen Datenbank

AbsorPic® Foto Schallabsorber

Standardgrößen

Größe BxH cm	Dicke cm
50 x 50	3 oder 5
50 x 100	3 oder 5
50 x 150	3 oder 5
60 x 60	3 oder 5
60 x 120	3 oder 5
80 x 120	3 oder 5
120 x 120	3 oder 5
100 x 100	3 oder 5
100 x 150	3 oder 5
100 x 200	3 oder 5

Individuelle Größen

Ihren AbsorPic Foto Schallaborber ist auch in individuellen Größen erhältlich:

- Mindestbreite: 50 cm
- Mindesthöhe: 50 cm
- Maximalbreite: 300 cm
- Maximalhöhe: 150 cm

Abstufung erfolgt in 10cm Schritten, z.B. 90x130 cm, 90x140 cm, 100x130 cm etc.

Für Größen unter 0,5 m² wird ein Basiszuschlag erhoben.

AbsorPic® Foto Schallabsorber sind aufhängefertig - Die Wandaufhängung ist immer inklusive!

OPTIONALE AUFHÄNGUNG

Optionen:

- **W-MAG01** Wandaufhängung Magnet 4-fach
- **D-MAG01** Deckenaufhängung Magnet 4-fach
- **D-SA01** Deckenaufhängung Seilabhängung 4-fach
- **S-AG01** Glaswand Saugnapfaufhängung 4-fach

Bildmotive

Sie können Ihre eigenen Fotodateien oder Fotodateien von Bildagenturen, z.B. Adobestock, für Ihren individuellen Foto Schallabsorber verwenden.

Farbraum: CMYK (z.B. FOGRA27 COATED)
Auflösung: mind. 72dpi bei Endformat-Bildgröße
Datei-Formate: PDF, JPG, PSD, TIF, PNG

OPTIONAL

Gerne sind wir Ihnen bei der digitalen Bildbearbeitung behilflich.

DATENÜBERTRAGUNG

Über unser Webseite, FTP, e-Mail oder WeTransfer

TECHNISCHE DATEN

OBERFLÄCHE

- Schallneutraler Hochleistungsbedruckstoff
- hervorragende Farben bis ins Detail
- UV- und witterungsbeständig
- Wischfest

Schwerentflammbar

- B1 schwerentflammbar

Lichtechtheit

- Lichtecht und UV-beständig

ABSORBER

- qualitativ hochwertiger Schaumstoff der Güteklasse RG25/S44
- Bis zu 100% Absorptionsvermögen im Frequenzbereich der menschlichen Sprache und höheren Frequenzen
- Absorbtionsklasse A nach EN ISO 11654

Nachhaltigkeit

- Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

AbsorPic® Breitband-Absorber: Schallabsorptionsgrad je nach Panel-Dicke

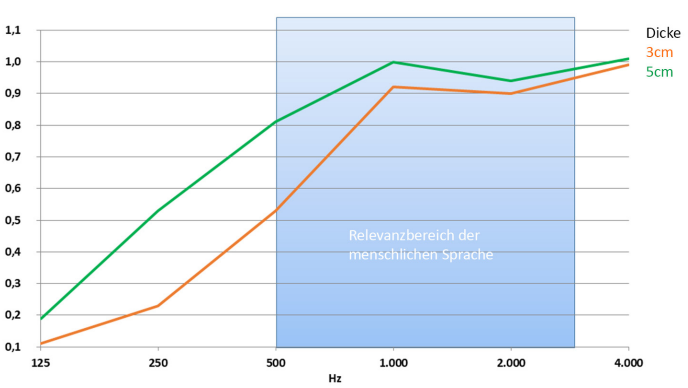

art + bijou Dr. Fröhlich GmbH
Severinstraße 157-159 · 50678 Köln
Tel. +49 (0) 221 315138 · Fax +49 (0) 221 9320626
info@acrylobond.info · shop.acrylobond.info

shop.acrylobond.info

Irrtum vorbehalten. Stand 02/2020