AbsorPic® Glass Wall Stoff Schallabsorber

AbsorPic® Glas Wall Stoff Schallabsorber sind mit einem modernen schallneutralen Gewebe umgeben, welches aus zu 100 Prozent recyceltem Polyester hergestellt wird.

Die Aufhängung für Glaswände ist in den Absorber fast unsichtbar integriert. So ist es möglich, den Absorber auch ohne ästhetische Abstriche an Glaswänden zu montieren. Vorder- und Rückseite bilden ein einheitliches Bild.

Auch vorhandene Glaswände können akustisch optimiert werden

AbsorPic® Stoff Absorber Oberflächenfarben

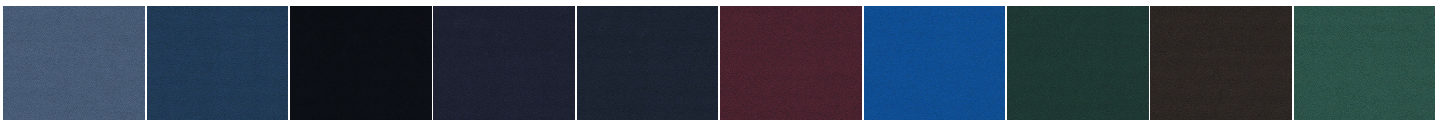

004 005 009 024 026 030 035 045 046 047

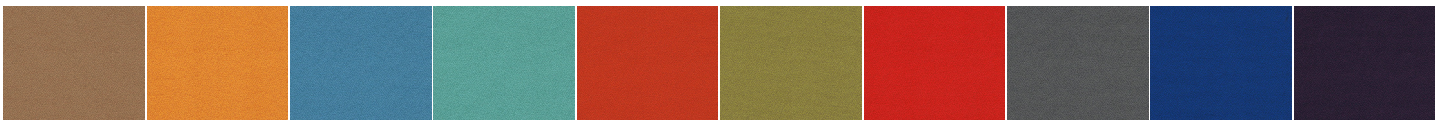

071L 072L 073L 074 076L 077 079 081 082L 084

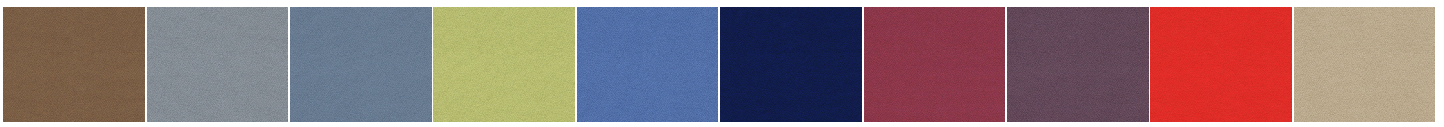

091 094L 095 096L 097 100 101 102 105L 108L

136 141 156L 159L 160 165L 168 174 172 173

xxL = Standardfarbe Lieferzeit ca. 2 Wochen, alle anderen ca. 4 Wochen

AbsorPic®

Standardgrößen*

Größe BxH cm	Dicke cm
50 x 50	5
50 x 100	5
50 x 150	5
60 x 60	5
60 x 120	5
80 x 120	5
120 x 120	5
100 x 100	5
100 x 150	5
100 x 200	5

*Andere Größen auf Anfrage





Glas-Wandaufhängung mit Spezial-Saugnäpfen

art + bijou Dr. Fröhlich GmbH
Severinstraße 157-159 · 50678 Köln
Tel. +49 (0) 221 315138 · Fax +49 (0) 221 9320626
info@acrylobond.info · shop.acrylobond.info

TECHNISCHE DATEN

OBERFLÄCHE

• 100% post-consumer recyceltes Polyester

Umweltfreundlichkeit

• Nach Zertifikat EU Ecolabel
• Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
• Nach Zertifikat Indoor Advantage™ „Gold“
• Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester

Schwerentflammbar

• EN 1021 - 1&2 Zigarettentest & Streichholztest
• BS 7176 Low Hazard
• BS 5852 Ignition Source 5
• BS 7176 Medium Hazard

Lichtechtheit

• 6 (ISO 105 - B02)

ABSORBER

• qualitativ hochwertiger Schaumstoff der Güteklasse RG25/S44
• Bis zu 100% Absorptionsvermögen im Frequenzbereich der menschlichen Sprache und höheren Frequenzen
• Absorbtionsklasse A nach EN ISO 11654

Nachhaltigkeit

• Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

AbsorPic® Breitband-Absorber: Schallabsorptionsgrad je nach Panel-Dicke

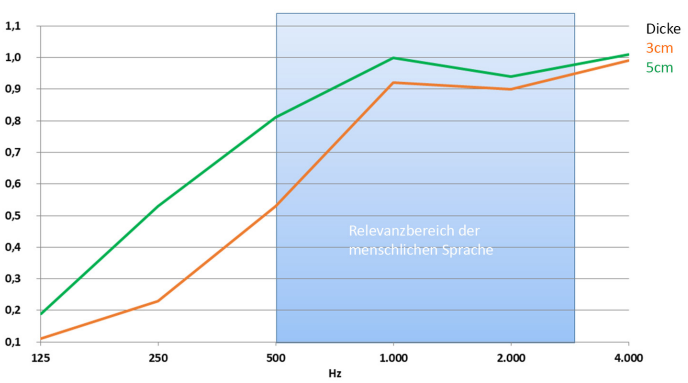

shop.acrylobond.info

Irrtum vorbehalten. Stand 02/2020